





# BALU CCT LED

/Innenbeleuchtung/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

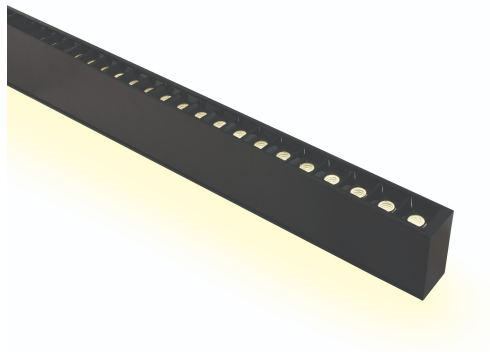

- Gehäuse aus Aluminium
- UGR<17
- inkl. 2x Treiber
- Ausstrahlwinkel 34°/120° DARKLIGHT
- SMD LED
- Leistungen und Farbtemperaturen einstellbar
- Ra>90
- inkl. 4 Stk. Montageclips und 4 Stk. Verbinder
- Farben: weiß, schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-38150BU/B/V	Hängel. BALU CCT LED 20/30/40W+16/20/25W 230V 3000/4000/5000K 3800/1800Nlm 34°/120° UGR>17 schwarz L=1300mm LED 20/30/40W+16/20/25W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/5000K, 3800/1800 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, 48 LED spots UGR<17, Abstrahlwinkel: 34°/120°, Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150BU/W/V	Hängel. BALU CCT LED 20/30/40W+16/20/25W 230V 3000/4000/5000K 3800/1800Nlm 34°/120° UGR>17 weiß L=1300mm LED 20/30/40W+16/20/25W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/5000K, 3800/1800 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, 48 LED spots UGR<17, Abstrahlwinkel: 34°/120°, Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH  
 A-1230 Wien  
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at