








# BALU LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

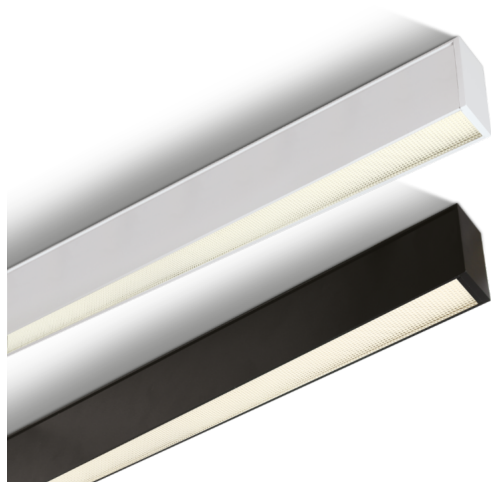

- Gehäuse aus Aluminium
- UGR<19 (38150A, 38150C) / UGR<17 (38150B, 38150BU)
- inkl. Treiber 1000mA, D/I Version (38150BU) 1000mA + 500mA
- Ausstrahlwinkel 120° (54-38150A + 54-38150C)
- Ausstrahlwinkel 34° DARKLIGHT (54-38150B)
- Ausstrahlwinkel 34°/120° DARKLIGHT (54-38150BU)
- SMD 2835 (38150A, 38150C), SMD 3030 (38150B, 38150BU)
- Ra>90
- inkl. 2 Stk. Montageclips und 2 Stk. Verbinder
- auch als Deckenmontage möglich (Zubehör inkludiert)
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-38150A/B/C	Hängel. BALU LED 40W/230V 4000K 3400Nlm 120° UGR>19 schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, prismatisch UGR<19, BALU prismatisch 120° Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150A/B/W	Hängel. BALU LED 40W/230V 3000K 3400Nlm 120° UGR>19 schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, prismatisch UGR<19, BALU prismatisch 120° Abstrahlwinkel: 120°, Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# BALU LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

54-38150A/W/C	Hängel. BALU LED 40W/230V 4000K 3400Nlm 120° UGR>19 weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, prismatisch UGR<19, BALU prismatisch 120° Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150A/W/W	Hängel. BALU LED 40W/230V 3000K 3400Nlm 120° UGR>19 weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, prismatisch UGR<19, BALU prismatisch 120° Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150B/B/C	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W/230V 4000K 3800Nlm 34° UGR>17 schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3800 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, 48 LED spots UGR<17, BALU 48 Linsen 34° Abstrahlwinkel: 34°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150B/B/W	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W/230V 3000K 3800Nlm 34° UGR>17 schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3800 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, 48 LED spots UGR<17, BALU 48 Linsen 34° Abstrahlwinkel: 34°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150B/W/C	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W/230V 4000K 3800Nlm 34° UGR>17 weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3800 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, 48 LED spots UGR<17, BALU 48 Linsen 34° Abstrahlwinkel: 34°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150B/W/W	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W/230V 3000K 3800Nlm 34° UGR>17 weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3800 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, 48 LED spots UGR<17, BALU 48 Linsen 34° Abstrahlwinkel: 34°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150BU/B/C	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W+20W/230V 4000K 3800/1800Nlm 34°/120° UGR>17 schwarz LED 40W+20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3800/1800 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, 48 LED spots UGR<17, BALU direkt/indirekt 34°/120° Abstrahlwinkel: 34°/120°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150BU/B/W	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W+20W/230V 3000K 3800/1800Nlm 34°/120° UGR>17 schwarz LED 40W+20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3800/1800 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, 48 LED spots UGR<17, BALU direkt/indirekt 34°/120° Abstrahlwinkel: 34°/120°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150BU/W/C	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W+20W/230V 4000K 3800/1800Nlm 34°/120° UGR>17 weiß LED 40W+20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3800/1800 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, 48 LED spots UGR<17, BALU direkt/indirekt 34°/120° Abstrahlwinkel: 34°/120°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# BALU LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

54-38150BU/W/W	Hängel. BALU LED 48 Linsen 40W+20W/230V 3000K 3800/1800Nlm 34°/120° UGR>17 weiß LED 40W+20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3800/1800 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, 48 LED spots UGR<17, BALU direkt/indirekt 34°/120° Abstrahlwinkel: 34°/120°,Maße: L= 1300mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150C/B/C	Hängel. BALU LED 24 Linsen 40W/230V 4000K 3400Nlm 120° UGR>19 schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, prismatisch+24 LED spots UGR<19, BALU 24 Linsen 120° Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150C/B/W	Hängel. BALU LED 24 Linsen 40W/230V 3000K 3400Nlm 120° UGR>19 schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, prismatisch+24 LED spots UGR<19, BALU 24 Linsen 120° Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150C/W/C	Hängel. BALU LED 24 Linsen 40W/230V 4000K 3400Nlm 120° UGR>19 weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, prismatisch+24 LED spots UGR<19, BALU 24 Linsen 120° Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150C/W/W	Hängel. BALU LED 24 Linsen 40W/230V 3000K 3400Nlm 120° UGR>19 weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3400 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, prismatisch+24 LED spots UGR<19, BALU 24 Linsen 120° Abstrahlwinkel: 120°,Maße: L= 1200mm x B= 35mm x H= 70mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
54-050170D/B/W	Eckverbinder beleuchtet inkl. Abdeckung 8W/230V 3000K 680Nlm für 38150A schwarz
54-050170D/B/C	Eckverbinder beleuchtet inkl. Abdeckung 8W/230V 4000K 680Nlm für 38150A schwarz
54-050170D/W/W	Eckverbinder beleuchtet inkl. Abdeckung 8W/230V 3000K 680Nlm für 38150A weiß
54-050170D/W/C	Eckverbinder beleuchtet inkl. Abdeckung 8W/230V 4000K 680Nlm für 38150A weiß
54-38150E/B	Leerprofil inkl. Abdeckung für 38150A/38150B/38150BU/38150C schwarz
54-38150E/W	Leerprofil inkl. Abdeckung für 38150A/38150B/38150BU/38150C weiß
54-050170C/B	Eckverbinder inkl. Abdeckung für 38150A/38150B/38150BU/38150C schwarz
54-050170C/W	Eckverbinder inkl. Abdeckung für 38150A/38150B/38150BU/38150C weiß
54-050170	Seilabhängeset zu BALU LED L=3000mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien  
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at