



CASARO D/I LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

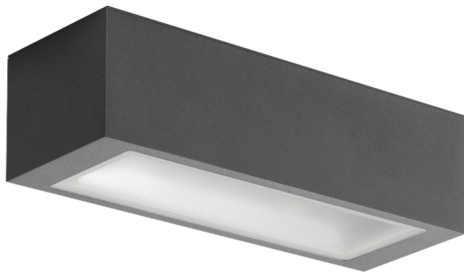

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Glasabdeckung aus transparentem Flachglas mit lackierter Innenseite
- Glasabdeckung (Mikroprisma) aus serigraphiertem Flachglas für die TECH-Ausführung
- Reflektor aus Reinstaluminium
- Silikondichtung
- Ra>80
- inkl. Treiber
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: strukturiert grau metallic (GR-94), metallic-anthrazit (AN-96), weiß (WH-87)
- OPTION: DALI, 1-10V, Notlicht



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-303561	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 4000K 1615Nlm 120°/120° weiß L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1615 Nlm 3 MacAdam	weiß, transparentes Flachglas, 120°/120° Abstrahlwinkel: 120° / 120°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-303562	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 3000K 1532Nlm 120°/120° weiß L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1532 Nlm 3 MacAdam	weiß, transparentes Flachglas, 120°/120° Abstrahlwinkel: 120° / 120°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-303563	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 4000K 1615Nlm 120°/120° anthrazit L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1615 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, transparentes Flachglas, 120°/120° Abstrahlwinkel: 120° / 120°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-303564	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 3000K 1532Nlm 120°/120° anthrazit L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1532 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, transparentes Flachglas, 120°/120° Abstrahlwinkel: 120° / 120°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

CASARO D/I LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

50-303565	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 4000K 1615Nlm 120°/120° grau L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1615 Nlm 3 MacAdam	grau, transparentes Flachglas, 120°/120° Abstrahlwinkel: 120° / 120°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-303566	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 3000K 1532Nlm 120°/120° grau L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1532 Nlm 3 MacAdam	grau, transparentes Flachglas, 120°/120° Abstrahlwinkel: 120° / 120°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304102	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 3000K 2427Nlm 90°/90° TECH weiß L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2427 Nlm 3 MacAdam	weiß, serigraphiertes Flachglas, 90°/90° TECH Abstrahlwinkel: 90° / 90°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304103	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 3000K 2427Nlm 90°/90° TECH grau L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2427 Nlm 3 MacAdam	grau, serigraphiertes Flachglas, 90°/90° TECH Abstrahlwinkel: 90° / 90°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304104	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 3000K 2427Nlm 90°/90° TECH anthrazit L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2427 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, serigraphiertes Flachglas, 90°/90° TECH Abstrahlwinkel: 90° / 90°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304105	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 4000K 2489Nlm 90°/90° TECH weiß L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2489 Nlm 3 MacAdam	weiß, serigraphiertes Flachglas, 90°/90° TECH Abstrahlwinkel: 90° / 90°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304106	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 4000K 2489Nlm 90°/90° TECH grau L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2489 Nlm 3 MacAdam	grau, serigraphiertes Flachglas, 90°/90° TECH Abstrahlwinkel: 90° / 90°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304107	Wandl. CASARO D/I LED 32W 230V 4000K 2489Nlm 90°/90° TECH anthrazit L=300mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2489 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, serigraphiertes Flachglas, 90°/90° TECH Abstrahlwinkel: 90° / 90°, Maße: L= 300mm x B= 100mm x H= 102mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at