


DANU 2 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus opalem Acryl
- inkl. Treiber
- SMD LED
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz
- DA= Ø 155mm, ET= 50mm

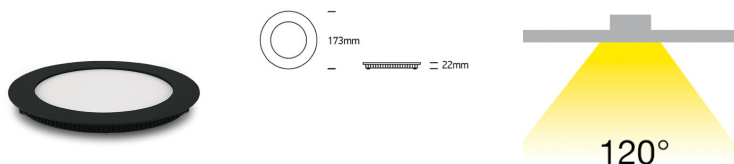

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-10112FA/B/C	Einbaudownl. DANU 2 LED 12W 230V 4000K 840Nlm schwarz Ø=173mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 4000K, 840 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, opalem Acryl, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 173mm x H= 22mm IP40, inkl. Treiber
54-10112FA/B/W	Einbaudownl. DANU 2 LED 12W 230V 3000K 720Nlm schwarz Ø=173mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K, 720 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, opalem Acryl, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 173mm x H= 22mm IP40, inkl. Treiber
54-10112FA/W/C	Einbaudownl. DANU 2 LED 12W 230V 4000K 840Nlm weiß Ø=173mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 4000K, 840 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Acryl, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 173mm x H= 22mm IP40, inkl. Treiber
54-10112FA/W/W	Einbaudownl. DANU 2 LED 12W 230V 3000K 720Nlm weiß Ø=173mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K, 720 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Acryl, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 173mm x H= 22mm IP40, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at