




DEAK Q+L LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt

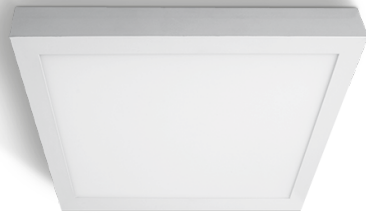

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
- inkl. Treiber
- SMD 2835
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-62140AE/W/C	Anbaul. DEAK Q LED 40W 230V 4000K 3600Nlm weiß 600x600 LED 230V Lichtfarbe: 4000K, 3600 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, DEAK Q Maße: L= 600mm x B= 600mm x H= 40mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62140RE/W/C	Anbaul. DEAK L LED 40W 230V 4000K 3600Nlm weiß L=1200mm LED 230V Lichtfarbe: 4000K, 3600 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, DEAK L Maße: L= 1200mm x B= 300mm x H= 40mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62140RE/W/W	Anbaul. DEAK L LED 40W 230V 3000K 3600Nlm weiß L=1200mm LED 230V Lichtfarbe: 3000K, 3600 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, DEAK L Maße: L= 1200mm x B= 300mm x H= 40mm IP40, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at