


# HALL CEILING EVO LARGE LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- EN60598-1 und UN/EN 12464-1 Normenkonform
- COB LED
- UGR<19
- MacAdam 3
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
- OPTION: DALI dimmbar, Bluetooth, Notlicht 1h/3h

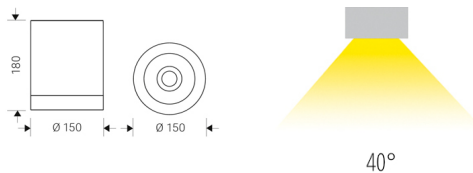

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

| Best.-Nr.         | Leuchtmittel   | Detailinfos  |
|-------------------|--|--|
| 66-28VT38K340LEBK | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 38W/230V 40° 3000K 4100Nlm<br>schwarz<br>LED 38W 230V<br>Lichtfarbe: 3000K, 4100 Nlm<br>CRI: Ra>90, | schwarz,<br>Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber |
| 66-28VT38K340LEW  | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 38W/230V 40° 3000K 4100Nlm weiß<br>LED 38W 230V<br>Lichtfarbe: 3000K, 4100 Nlm<br>CRI: Ra>90,       | weiß,<br>Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber    |
| 66-28VT38K440LEBK | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 38W/230V 40° 4000K 4214Nlm<br>schwarz<br>LED 38W 230V<br>Lichtfarbe: 4000K, 4214 Nlm<br>CRI: Ra>90, | schwarz,<br>Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber |
| 66-28VT38K440LEW  | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 38W/230V 40° 4000K 4214Nlm weiß<br>LED 38W 230V<br>Lichtfarbe: 4000K, 4214 Nlm<br>CRI: Ra>90,       | weiß,<br>Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber    |

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# HALL CEILING EVO LARGE LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| 66-28VT52K340LEBK | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 52W/230V 40° 3000K 5494Nlm<br>schwarz<br>LED 52W 230V<br>Lichtfarbe: 3000K, 5494 Nlm<br>CRI: Ra>90, | schwarz,<br>Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber |
| 66-28VT52K340LEW  | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 52W/230V 40° 3000K 5494Nlm weiß<br>LED 52W 230V<br>Lichtfarbe: 3000K, 5494 Nlm<br>CRI: Ra>90,       | weiß,<br>Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber    |
| 66-28VT52K440LEBK | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 52W/230V 40° 4000K 5647Nlm<br>schwarz<br>LED 52W 230V<br>Lichtfarbe: 4000K, 5647 Nlm<br>CRI: Ra>90, | schwarz,<br>Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber |
| 66-28VT52K440LEW  | Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE<br>LED 52W/230V 40° 4000K 5647Nlm weiß<br>LED 52W 230V<br>Lichtfarbe: 4000K, 5647 Nlm<br>CRI: Ra>90,       | weiß,<br>Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm<br>IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber    |