


HALL CEILING EVO SMALL LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- EN60598-1 und UN/EN 12464-1 Normenkonform
- COB LED
- UGR<19
- MacAdam 3
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
- OPTION: DALI dimmbar, Bluetooth, Notlicht 1h/3h

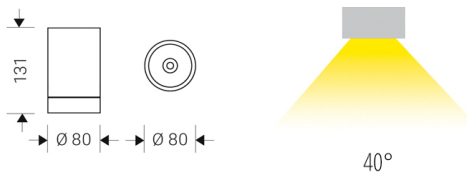

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-28VT13K340SEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 13W/230V 3000K 1104Nlm 40° schwarz LED 13W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1104 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT13K340SEW	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 13W/230V 3000K 1104Nlm 40° weiß LED 13W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1104 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT13K440SEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 13W/230V 4000K 1152Nlm 40° schwarz LED 13W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1152 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT13K440SEW	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 13W/230V 4000K 1152Nlm 40° weiß LED 13W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1152 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

HALL CEILING EVO SMALL LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt

66-28VT18K340SEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 18W/230V 3000K 1529Nlm 40° schwarz LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1529 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT18K340SEW	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 18W/230V 3000K 1529Nlm 40° weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1529 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT18K440SEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 18W/230V 4000K 1595Nlm 40° schwarz LED 18W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1595 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT18K440SEW	Deckenl. HALL CEILING EVO SMALL LED 18W/230V 4000K 1595Nlm 40° weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1595 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 80mm x H= 131mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber