



KOCE M/L LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt

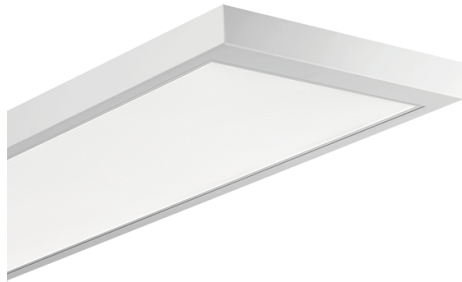

- Gehäuse aus Stahlblech
- Abdeckung aus transluzentem PMMA mit Prismenstruktur
- bildschirmtauglich UGR<19
- Multilumen-Funktion Leistung umschaltbar (KOCE M 30W/36W, KOCE L 38W/54W)
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarben: umschaltbar 3000K/4000K
- Farbe: weiß (RAL 9016)

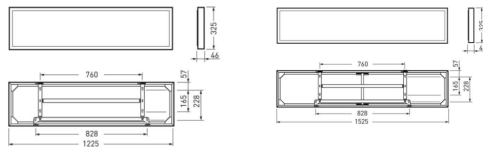

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

| Best.-Nr. | Leuchtmittel | Detailinfos |
|-----------------|--|---|
| 17-KOCE L 3K/4K | Anbaul. KOCE L LED 38W/54W 230V 3000K/4000K 4000/6000Nlm weiß L=1525mm LED 38W/54W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 4000/6000 Nlm CRI: Ra>80, | weiß, transluzentem PMMA mit Prismenstruktur, Maße: L= 1525mm x B= 325mm x H= 46mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber |
| 17-KOCE M 3K/4K | Anbaul. KOCE M LED 30W/36W 230V 3000K/4000K 3000/4000Nlm weiß L=1225mm LED 30W/36W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K, 3000/4000 Nlm CRI: Ra>80, | weiß, transluzentem PMMA mit Prismenstruktur, Maße: L= 1225mm x B= 325mm x H= 46mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber |

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at