





# KOFUS S/M/L/XL LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss lackiert
- Diffusor aus gehärtetem Flachglas
- Schlagfestigkeit IK06
- PG-Verschraubung M16x1,5mm<sup>2</sup> für Kabel von Ø 5-10mm
- Version S wird mit Kabel H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> (L= 1000mm) geliefert
- bei Versionen M und L ist eine Reihenschaltung möglich (zusätzlich PG)
- Ra>70, Ra>80 (KOFUS S)
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: anthrazit
- OPTION: grau metallic (GR-94), weiß (WH-87) (nur für Version S), 1-10V und DALI dimmbar (nur für Version M/L), Ausstrahlwinkel 17°/34° (nur für Version M/L/XL) auf Anfrage

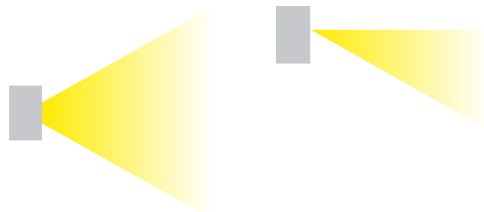

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-304610	Flutlichtstrahler KOFUS S LED 9,5W 230V 3000K 1106Nlm sym. 120° anthrazit L=80mm LED 9,5W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1106 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 120° Abstrahlwinkel: symmetrisch 120°, Maße: L= 80mm x B= 132mm x H= 30mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304611	Flutlichtstrahler KOFUS S LED 9,5W 230V 4000K 1106Nlm sym. 120° anthrazit L=80mm LED 9,5W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1106 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 120° Abstrahlwinkel: symmetrisch 120°, Maße: L= 80mm x B= 132mm x H= 30mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# KOFUS S/M/L/XL LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt

50-305099

Flutlichtstrahler KOFUS M LED 18W  
230V 3000K 1108Nlm asym. 55°  
anthrazit L=160mm  
LED 18W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 1108 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, asymmetrisch 55°  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch 55°, Maße: L= 160mm x B= 223mm x H= 43mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305100

Flutlichtstrahler KOFUS M LED 18W  
230V 4000K 1239Nlm asym. 55°  
anthrazit L=160mm  
LED 18W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 1239 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, asymmetrisch 55°  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch 55°, Maße: L= 160mm x B= 223mm x H= 43mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305165

Flutlichtstrahler KOFUS L LED 26W  
230V 3000K 1824Nlm sym. 56°  
anthrazit L=220mm  
LED 26W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 1824 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 56°  
Abstrahlwinkel: symmetrisch 56°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305166

Flutlichtstrahler KOFUS L LED 26W  
230V 4000K 2037Nlm sym. 56°  
anthrazit L=220mm  
LED 26W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 2037 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 56°  
Abstrahlwinkel: symmetrisch 56°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305171

Flutlichtstrahler KOFUS L LED 26W  
230V 3000K 1857Nlm asym. 55°  
anthrazit L=220mm  
LED 26W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 1857 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, asymmetrisch 55°  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch 55°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305172

Flutlichtstrahler KOFUS L LED 26W  
230V 4000K 2074Nlm asym. 55°  
anthrazit L=220mm  
LED 26W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 2074 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, asymmetrisch 55°  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch 55°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305237

Flutlichtstrahler KOFUS XL LED 49W  
230V 3000K 3449Nlm sym. 56°  
anthrazit L=220mm  
LED 49W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 3449 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 56°  
Abstrahlwinkel: symmetrisch 56°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305238

Flutlichtstrahler KOFUS XL LED 49W  
230V 4000K 3852Nlm sym. 56°  
anthrazit L=220mm  
LED 49W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 3852 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 56°  
Abstrahlwinkel: symmetrisch 56°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# KOFUS S/M/L/XL LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt

50-305243

Flutlichtstrahler KOFUS XL LED 49W  
230V 3000K 3420Nlm asym. 55°  
anthrazit L=220mm  
LED 49W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 3420 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, asymmetrisch 55°  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch 55°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305244

Flutlichtstrahler KOFUS XL LED 49W  
230V 4000K 3820Nlm asym. 55°  
anthrazit L=220mm  
LED 49W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 3820 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, asymmetrisch 55°  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch 55°, Maße: L= 220mm x B= 300mm x H= 50mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305489

Flutlichtstrahler KOFUS M LED 18W  
230V 3000K 1180Nlm sym. 56°  
anthrazit L=160mm  
LED 18W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 1180 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 56°  
Abstrahlwinkel: symmetrisch 56°, Maße: L= 160mm x B= 223mm x H= 43mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

50-305490

Flutlichtstrahler KOFUS M LED 18W  
230V 4000K 1320Nlm sym. 56°  
anthrazit L=160mm  
LED 18W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 1320 Nlm  
3 MacAdam

anthrazit, gehärtetes Flachglas, symmetrisch 56°  
Abstrahlwinkel: symmetrisch 56°, Maße: L= 160mm x B= 223mm x H= 43mm  
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
50-14099896	Adapter für Mastbefestigung (Mast Ø60mm) (nur für KOFUS Version L/XL)
50-311043	Befestigungsbügel für Adapter (nur für KOFUS Version L/XL)
50-700191	Erdspieß zu Flutlichtstrahler KOFUS LED (nur für Version S/M)

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

 A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at