


# LAKERDA 1/2 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- dimmbar
- dreh- und schwenkbar
- inkl. Anschlusskabel L= 400mm (QUICK FIX System)
- Treiber 350mA ist separat zu bestellen
- COB LED
- Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farbe: weiß
- DA= 58x58mm, ET= 95mm (LAKERDA 1)
- DA= 108x58mm, ET= 95mm (LAKERDA 2)

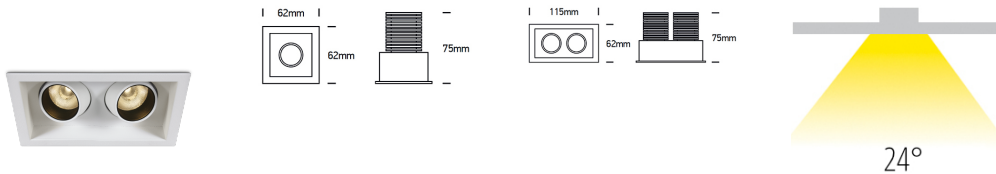

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-51106M/W/W	Einbaustr. LAKERDA 1 LED 6W/350mA 3000K 540Nlm weiß LED 6W 350mA Lichtfarbe: 3000K, 540 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 24°, Maße: DA=58x58mm ET=95mm IP20, 3 Jahre, Treiber 350mA ist separat zu bestellen
54-51206M/W/W	Einbaustr. LAKERDA 2 LED 2x6W/350mA 3000K 2x540Nlm weiß LED 2x6W 350mA Lichtfarbe: 3000K, 2x540 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 24°, Maße: DA=108x58mm ET=95mm IP20, 3 Jahre, Treiber 350mA ist separat zu bestellen

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at