





# LED Aufbauprofil MICRO 20 M20-B Aluminium eloxiert L=2000

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/LED-Strips und Profile


Produktdatenblatt

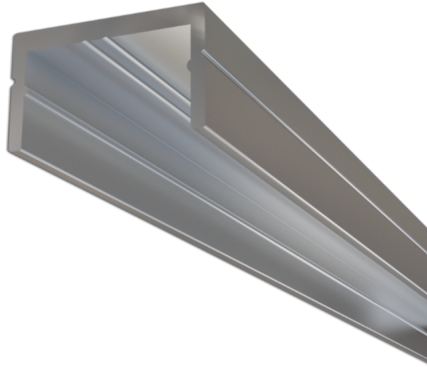

- Profil aus stranggepresstem Aluminium eloxiert
- Abdeckung aus Polycarbonat PC opal/klar
- geeignet für LED Strips mit max.12mm Breite
- mit Abdeckung nur für Strips bis max. 5W/m
- Endstücke für hohe Abdeckung (88-N68199 + 88-N68202) sind gemeinsam zu bestellen
- Farbe: Alu



Montage mit Halteklammer



Montage mit schwenkbarer 180°-Halteklammer

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
88-N68191	LED Aufbauprofil MICRO 20 M20-B Aluminium eloxiert L=2000mm	Aluminium, Maße: L= 2000mm x B= 20mm x H= 12mm IP20, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
88-N68195	Abdeckung M20-O opal/flach für Aufbau- und Einbauprofil MICRO 20 L=2000mm
88-N68196	Abdeckung M20-K klar/flach für Aufbau- und Einbauprofil MICRO 20 L=2000mm
88-N68201	Abdeckung M20-HH opal/hoch H=15mm für Aufbau- und Einbauprofil MICRO 20 L=2000mm
88-BA50990090	Halteklammern M20-H für Aufbauprofil MICRO 20 (2 Stk.)
88-BA50990191	Halteklammern M20-HS schwenkbar für Aufbauprofil MICRO 20 (2 Stk.)
88-N68199	Endstück M20-EB für Aufbauprofil MICRO 20 (1 Stk.)
88-N68202	Endstück M20-EH für hohe Abdeckung für Aufbauprofil MICRO 20 grau (1 Stk.)

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at