


LEILANI M/L LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Wandeinbauleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Metall
- Abdeckung aus Glas
- inkl. Einbaudose für Betonwand
- DARKLIGHT
- SMD LED
- Ra>80
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farben: weiß, schwarz
- DA= 115x70mm (Betonwand), DA= 2x Ø 68mm (Gipswand), ET= 55mm (LEILANI M),
- DA= 160x70mm (Betonwand), DA= 3x Ø 68mm (Gipswand), ET= 55mm (LEILANI L)

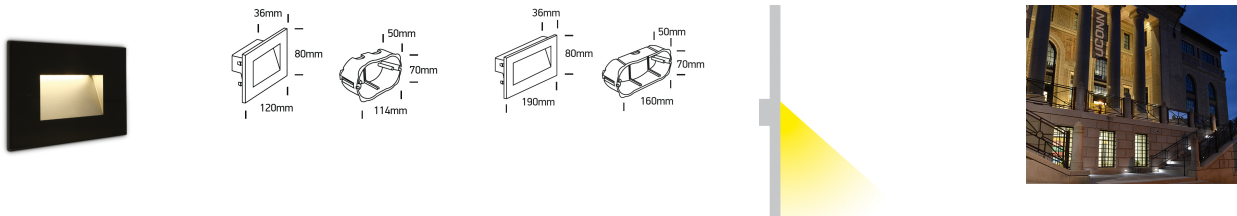

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-68076/B/W	Wandeinbaul. LEILANI M LED 3W 230V 3000K 200Nlm schwarz L=120mm LED 3W 230V Lichtfarbe: 3000K, 200 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Glas, Maße: L= 120mm x B= 80mm x H= 36mm IP65, 2 Jahre,
54-68076/W/W	Wandeinbaul. LEILANI M LED 3W 230V 3000K 200Nlm weiß L=120mm LED 3W 230V Lichtfarbe: 3000K, 200 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Glas, Maße: L= 120mm x B= 80mm x H= 36mm IP65, 2 Jahre,
54-68076A/B/W	Wandeinbaul. LEILANI L LED 4W 230V 3000K 270Nlm schwarz L=190mm LED 4W 230V Lichtfarbe: 3000K, 270 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Glas, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: L= 190mm x B= 80mm x H= 36mm IP65, 2 Jahre,
54-68076A/W/W	Wandeinbaul. LEILANI L LED 4W 230V 3000K 270Nlm weiß L=190mm LED 4W 230V Lichtfarbe: 3000K, 270 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Glas, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: L= 190mm x B= 80mm x H= 36mm IP65, 2 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at