





# LINEARO M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

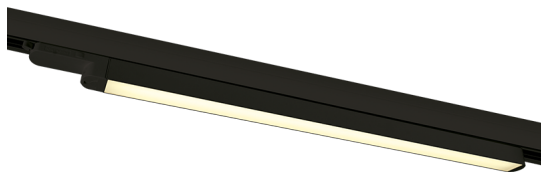

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat PC
- inkl. Treiber 400mA
- SMD 2835
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-65018T/B/C	Stromschienenstr. LINEARO M LED 16W 230V 4000K 1600Nlm schwarz L=650mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1600 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, LINEARO M Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 650mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA
54-65018T/B/W	Stromschienenstr. LINEARO M LED 16W 230V 3000K 1600Nlm schwarz L=650mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1600 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, LINEARO M Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 650mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA
54-65018T/W/C	Stromschienenstr. LINEARO M LED 16W 230V 4000K 1600Nlm weiß L=650mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1600 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LINEARO M Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 650mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA
54-65018T/W/W	Stromschienenstr. LINEARO M LED 16W 230V 3000K 1600Nlm weiß L=650mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1600 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LINEARO M Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 650mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# LINEARO M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

54-65025T/B/C	Stromschienenstr. LINEARO L LED 25W 230V 4000K 2500Nlm schwarz L=1210mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, LINEARO L Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 1210mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA
54-65025T/B/W	Stromschienenstr. LINEARO L LED 25W 230V 3000K 2500Nlm schwarz L=1210mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, LINEARO L Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 1210mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA
54-65025T/W/C	Stromschienenstr. LINEARO L LED 25W 230V 4000K 2500Nlm weiß L=1210mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LINEARO L Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 1210mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA
54-65025T/W/W	Stromschienenstr. LINEARO L LED 25W 230V 3000K 2500Nlm weiß L=1210mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, LINEARO L Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L= 1210mm x B= 30mm x H= 30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber 400mA

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
 A-1230 Wien  
 Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at