


LINOA S/M/L

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
- inkl. Treiber 600mA (LINOA S), 800mA (LINOA M/L)
- Ra>90
- Lichtfarben umschaltbar: 3000K/4200K/6500K
- Farben: weiß, schwarz

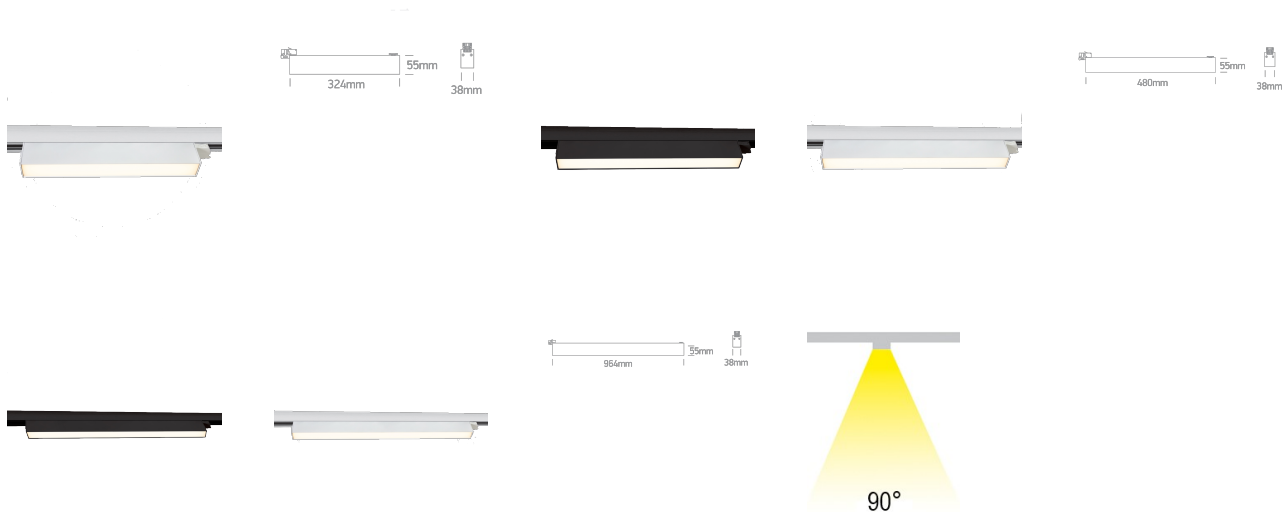

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-65028AT/B/V	Stromschienenstr. LINOA S LED CCT 24W/230V 3000K/4200K/6500K 2400Nlm 90° schwarz L=324mm LED 24W 230V Lichtfarbe: 3000K/4200K/6500K, 2400 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Polycarbonat, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: L= 324mm x B= 38mm x H= 55mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber 600mA
54-65028AT/W/V	Stromschienenstr. LINOA S LED CCT 24W/230V 3000K/4200K/6500K 2400Nlm 90° weiß L=324mm LED 24W 230V Lichtfarbe: 3000K/4200K/6500K, 2400 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: L= 324mm x B= 38mm x H= 55mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber 600mA

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

LINOA S/M/L

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt

54-65028BT/B/V

Stromschienenstr. LINOA M LED CCT
 36W/230V 3000K/4200K/6500K 3600Nlm
 90° schwarz L=480mm
 LED 36W 230V
 Lichtfarbe: 3000K/4200K/6500K,
 3600 Nlm
 CRI: Ra>90,

schwarz, Polycarbonat,
 Abstrahlwinkel: 90°, Maße: L= 480mm x B= 38mm x H= 55mm
 IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber 800mA

54-65028BT/W/V

Stromschienenstr. LINOA M LED CCT
 36W/230V 3000K/4200K/6500K 3600Nlm
 90° weiß L=480mm
 LED 36W 230V
 Lichtfarbe: 3000K/4200K/6500K,
 3600 Nlm
 CRI: Ra>90,

weiß, Polycarbonat,
 Abstrahlwinkel: 90°, Maße: L= 480mm x B= 38mm x H= 55mm
 IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber 800mA

54-65028CT/B/V

Stromschienenstr. LINOA L LED CCT
 48W/230V 3000K/4200K/6500K 4800Nlm
 90° schwarz L=964mm
 LED 48W 230V
 Lichtfarbe: 3000K/4200K/6500K,
 4800 Nlm
 CRI: Ra>90,

schwarz, Polycarbonat,
 Abstrahlwinkel: 90°, Maße: L= 964mm x B= 38mm x H= 55mm
 IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber 800mA

54-65028CT/W/V

Stromschienenstr. LINOA L LED CCT
 48W/230V 3000K/4200K/6500K 4800Nlm
 90° weiß L=964mm
 LED 48W 230V
 Lichtfarbe: 3000K/4200K/6500K,
 4800 Nlm
 CRI: Ra>90,

weiß, Polycarbonat,
 Abstrahlwinkel: 90°, Maße: L= 964mm x B= 38mm x H= 55mm
 IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber 800mA