





LITE DPL LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten

Produktdatenblatt

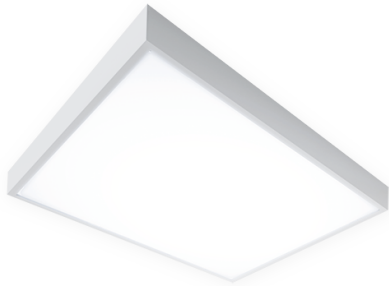

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
- Anbauleuchte (Standard) und Hängeleuchte (66-47AA13 muss dazu bestellt werden)
- DPL Technologie UGR<19, BAP tauglich
- Mac Adams 3
- Ra>80
- inkl. Treiber 350mA
- Lichtfarben: warm white 3000K
- Farbe: signalweiß (RAL 9003)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-47DPL38L390M3	Anbau-/Hängel. LITE DPL LED 38W 3000K 3873Nlm weiß LED 38W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3873 Nlm 3 MacAdam	weiß, LITE DPL Rechteck Maße: 345 x 1100mm, H= 67mm IP40, inkl. Treiber 350mA
66-47DPL38L3D	Anbau-/Hängel. LITE DPL LED 38W 3000K 3873Nlm weiß Modul 625 LED 38W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3873 Nlm 3 MacAdam	weiß, LITE DPL Quadrat Maße: 596 x 596mm, H= 67mm IP40, inkl. Treiber 350mA
66-47DPL57L390M3	Anbau-/Hängel. LITE DPL LED 57W/230V 3000K 5809Nlm weiß LED 57W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5809 Nlm 3 MacAdam	weiß, LITE DPL Rechteck Maße: 345 x 1604mm, H= 67mm IP40, inkl. Treiber 350mA

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
66-47AA13	Aufhängeset 4-fach zu LITE DPL L=1500mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at