








MOBI S/M/L LED

/INTERIOR/Einbauleuchten/Einbauleuchten

Produktdatenblatt

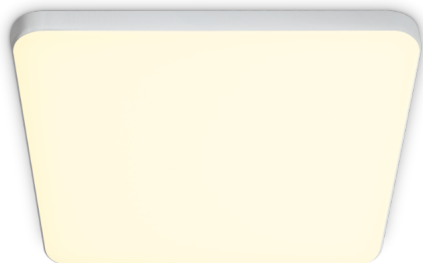

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus Polycarbonat PC
- inkl. Treiber
- SMD 4014
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß
- DA einstellbar: 50-100mm, ET= 50mm (MOBI S)
- DA einstellbar: 70-140mm, ET= 50mm (MOBI M)
- DA einstellbar: 70-180mm, ET= 50mm (MOBI L)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-50110CE/C	Halleneinbaul. MOBI S LED 10W/230V 4000K 1150Nlm weiß LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC, MOBI S Maße: L/B = 120x120mm, H=10mm IP20, inkl. Treiber
54-50110CE/W	Halleneinbaul. MOBI S LED 10W/230V 3000K 1150Nlm weiß LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC, MOBI S Maße: L/B = 120x120mm, H=10mm IP20, inkl. Treiber
54-50114CE/C	Halleneinbaul. MOBI M LED 14W/230V 4000K 1610Nlm weiß LED 14W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1610 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC, MOBI M Maße: L/B = 160x160mm, H=10mm IP20, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MOBI S/M/L LED

/INTERIOR/Einbauleuchten/Einbauleuchten

Produktdatenblatt

54-50114CE/W	Halleneinbaul. MOBI M LED 14W/230V 4000K 1610Nlm weiß LED 14W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1610 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC, MOBI M Maße: L/B = 160x160mm, H=10mm IP20, inkl. Treiber
54-50120CE/C	Halleneinbaul. MOBI L LED 20W/230V 4000K 2300Nlm weiß LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC, MOBI L Maße: L/B = 200x200mm, H=10mm IP20, inkl. Treiber
54-50120CE/W	Halleneinbaul. MOBI L LED 20W/230V 3000K 2300Nlm weiß LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC, MOBI L Maße: L/B = 200x200mm, H=10mm IP20, inkl. Treiber