


PACCO D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office
Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung opal
- inkl. Treiber 900mA
- SMD 2835
- Ra>90
- inkl. Seilabhängeset L= 3000mm
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz

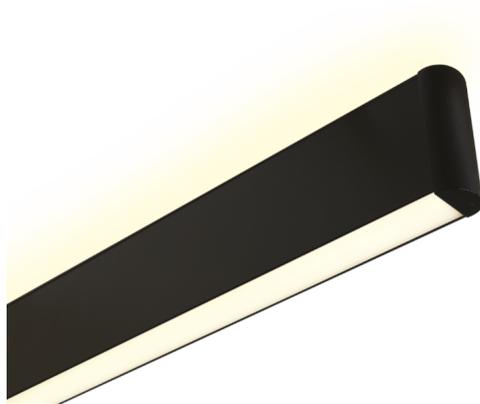

weiss



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-38140AU/B/C	Hängel. PACCO D/I LED 40W/230V 4000K 3600Nlm schwarz LED 230V Lichtfarbe: 4000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Opal, direkt/indirekt Maße: L=1175mm x H=22mm x B=85mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber (900mA)
54-38140AU/B/W	Hängel. PACCO D/I LED 40W/230V 3000K 3600Nlm schwarz LED 230V Lichtfarbe: 3000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Opal, direkt/indirekt Maße: L=1175mm x H=22mm x B=85mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber (900mA)
54-38140AU/W/C	Hängel. PACCO D/I LED 40W/230V 4000K 3600Nlm weiß LED 230V Lichtfarbe: 4000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Opal, direkt/indirekt Maße: L=1175mm x H=22mm x B=85mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber (900mA)
54-38140AU/W/W	Hängel. PACCO D/I LED 40W/230V 3000K 3600Nlm weiß LED 230V Lichtfarbe: 3000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Opal, direkt/indirekt Maße: L=1175mm x B=22mm x H=85mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber (900mA)

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at