





# PIPE LINE PG/DK D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

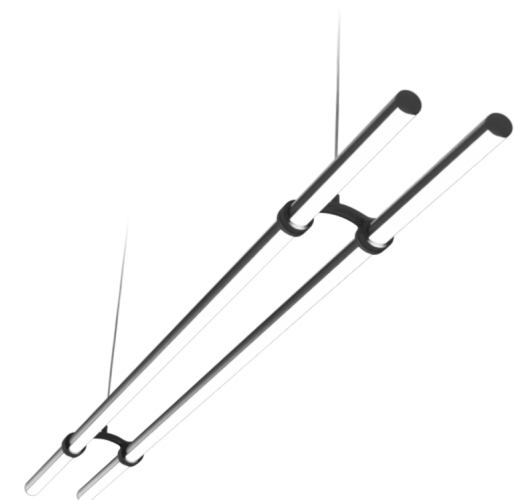

- Gehäuse aus Aluminium mit epoxid Pulverbeschichtung
- auch als Deckenleuchte erhältlich
- bildschirmtauglich UGR<16 (DK Version)
- inkl. Treiber
- Ra>90
- MacAdam 3
- Lichtfarben: warm white 3000K, neutral white 4000K
- Farben: weiß (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
- OPTION: DALI, Bluetooth, Notlicht 1h/3h, extra warm white 2700K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-86DK48K3BK	Hängel. PIPE LINE DK D/I LED 48W/230V 3000K 5150Nlm schwarz L= 1088mm LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5150 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE DK UGR<16 Maße: L= 1088 mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-86DK48K4BK	Hängel. PIPE LINE DK D/I LED 48W/230V 4000K 5538Nlm schwarz L= 1088mm LED 48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5538 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE DK UGR<16 Maße: L= 1088 mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-86DK62K3BK	Hängel. PIPE LINE DK D/I LED 62W/230V 3000K 6648Nlm schwarz L= 1448mm LED 62W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6648 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE DK UGR<16 Maße: L= 1448mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-86DK62K4BK	Hängel. PIPE LINE DK D/I LED 62W/230V 4000K 7149Nlm schwarz L= 1448mm LED 62W 230V Lichtfarbe: 4000K, 7149 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE DK UGR<16 Maße: L= 1448mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# PIPE LINE PG/DK D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

66-86PG48K3BK	Hängel. PIPE LINE PG D/I LED 48W/230V 3000K 5845Nlm schwarz L= 1088mm LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5845 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE PG UGR<22 Maße: L= 1088 mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-86PG48K4BK	Hängel. PIPE LINE PG D/I LED 48W/230V 4000K 6354Nlm schwarz L= 1088mm LED 48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6354 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE PG UGR<22 Maße: L= 1088 mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-86PG62K3BK	Hängel. PIPE LINE PG D/I LED 62W/230V 3000K 7529Nlm schwarz L= 1448mm LED 62W 230V Lichtfarbe: 3000K, 7529 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE PG UGR<22 Maße: L= 1448mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-86PG62K4BK	Hängel. PIPE LINE PG D/I LED 62W/230V 4000K 8184Nlm schwarz L= 1448mm LED 62W 230V Lichtfarbe: 4000K, 8184 Nlm 3 MacAdam	schwarz, PIPE LINE PG UGR<22 Maße: L= 1448mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at