


PJERE System Leuchten

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt



- Modulares Auf- und Einbauschiensystem DC48V
- Aluminium lackiert
- Pendelleuchten, Lichteinsätze, Strahler
- beliebige Positionierung der Strahler, Pendelleuchten und Lichteinsätze in der Schiene
- einfaches Einsetzen, Versetzen oder Entfernen der Lichtkomponenten ohne Werkzeug
- Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K
- Farbe: schwarz

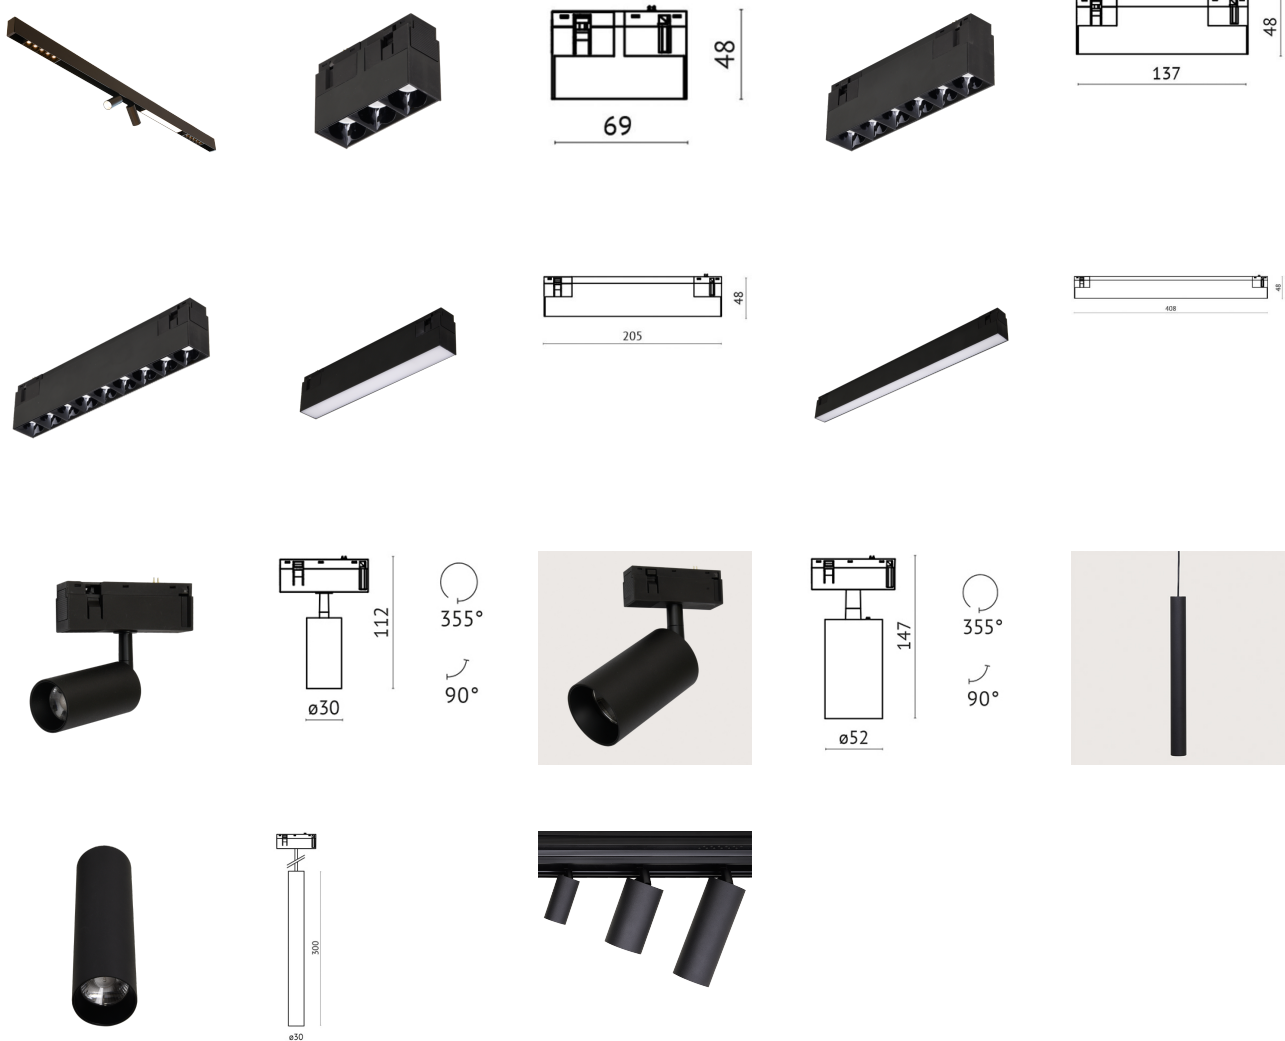

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
-----------	--------------	-------------

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

PJERE System Leuchten

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

51-PJR-11SW2	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 11W/DC48V DC350mA 2700K 759Nlm 110° schwarz LED 11W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 2700K, 759 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L=408 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-11SW2DD	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 11W/DC48V DC350mA DALI 2700K 759Nlm 110° schwarz LED 11W DC48V, DC350mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 759 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz DALI Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L=408 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-11WW2	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 11W/DC48V DC350mA 3000K 784Nlm 110° schwarz LED 11W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 3000K, 784 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L=408 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-11WW2DD	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 11W/DC48V DC350mA DALI 3000K 784Nlm 110° schwarz LED 11W DC48V, DC350mA DALI Lichtfarbe: 3000K, 784 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz DALI Abstrahlwinkel: 110°, Maße: L=408 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-12SW2	Systeml. PJERE 9x Miniraster 10W/DC48V DC350mA 2700K 815Nlm 36° schwarz LED 10W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 2700K, 815 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 9x Miniraster Abstrahlwinkel: 9 x 36°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-12SW2DD	Systeml. PJERE 9x Miniraster 10W/DC48V DC350mA DALI 2700K 815Nlm 36° schwarz LED 10W DC48V, DC350mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 815 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 9x Miniraster DALI Abstrahlwinkel: 9 x 36°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-12WW2	Systeml. PJERE 9x Miniraster 10W/DC48V DC350mA 3000K 849Nlm 36° schwarz LED 10W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 3000K, 849 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 9x Miniraster Abstrahlwinkel: 9 x 36°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-12WW2DD	Systeml. PJERE 9x Miniraster 10W/DC48V DC350mA DALI 3000K 849Nlm 36° schwarz LED 10W DC48V, DC350mA DALI Lichtfarbe: 3000K, 849 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 9x Miniraster DALI Abstrahlwinkel: 9 x 36°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

PJERE System Leuchten

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

51-PJR-14SW12	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA 2700K 1075Nlm 30° schwarz LED 14W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 2700K, 1075 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-14SW12-1	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA 2700K 1075Nlm 30° weiß LED 14W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 2700K, 1075 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-14SW12-1DD	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA DALI 2700K 1075Nlm 30° weiß LED 14W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 1075 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-14SW12DD	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA DALI 2700K 1075Nlm 30° schwarz LED 14W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 1075 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-14WW12	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA 3000K 1120Nlm 30° schwarz LED 14W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 3000K, 1120 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-14WW12-1	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA 3000K 1120Nlm 30° weiß LED 14W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 3000K, 1120 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-14WW12-1DD	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA DALI 3000K 1120Nlm 30° weiß LED 14W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 3000K, 1120 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-14WW12DD	Systeml. PJERE Strahler 14W/DC48V 700mA DALI 3000K 1120Nlm 30° schwarz LED 14W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 3000K, 1120 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 30°, Maße: ø= 52mm, L= 147mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-4SW2	Systeml. PJERE 3x Miniraster 4W/DC48V DC350mA 2700K 305Nlm 36° schwarz LED 4W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 2700K, 292 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 3x Miniraster Abstrahlwinkel: 3 x 36°, Maße: 69 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

PJERE System Leuchten

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

51-PJR-4WW2	Systeml. PJERE 3x Miniraster 4W/DC48V DC350mA 3000K 305Nlm 36° schwarz LED 4W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 3000K, 305 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 3x Miniraster Abstrahlwinkel: 3 x 36°, Maße: 69 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-6SW2	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 6W/DC48V DC350mA 2700K 383Nlm 110° schwarz LED 6W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 2700K, 369 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz Abstrahlwinkel: 110°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-6SW2DD	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 6W/DC48V DC350mA DALI 2700K 369Nlm 110° schwarz LED 6W DC48V, DC350mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 369 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz DALI Abstrahlwinkel: 110°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-6WW2	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 6W/DC48V DC350mA 3000K 383Nlm 110° schwarz LED 6W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 3000K, 383 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz Abstrahlwinkel: 110°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-6WW2DD	Systeml. PJERE Lichteinsatz opal 6W DC48V DC350mA DALI 3000K 383Nlm 110° schwarz LED 6W DC48V, DC350mA DALI Lichtfarbe: 3000K, 383 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA opal, PJERE Lichteinsatz DALI Abstrahlwinkel: 110°, Maße: 205 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-7SW2	Systeml. PJERE 6x Miniraster 7W/DC48V DC350mA 2700K 585Nlm 36° schwarz LED 7W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 2700K, 562 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 6x Miniraster Abstrahlwinkel: 6 x 36°, Maße: 137 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-7WW2	Systeml. PJERE 6x Miniraster 7W/DC48V DC350mA 3000K 585Nlm 36° schwarz LED 7W DC48V, DC350mA Lichtfarbe: 3000K, 585 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE 6x Miniraster Abstrahlwinkel: 6 x 36°, Maße: 137 x 24,5mm, H= 48mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8SW12	Systeml. PJERE LED Strahler 8W/DC48V DC700mA 2700K 502Nlm 36° schwarz LED 8W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 2700K, 502 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

PJERE System Leuchten

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

51-PJR-8SW12-1	Systeml. PJERE Strahler 8W/DC48V DC700mA 2700K 502Nlm 36° weiß LED 8W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 2700K, 502 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8SW12-1DD	Systeml. PJERE Strahler 8W/DC48V 700mA DALI 2700K 502Nlm 36° weiß LED 8W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 502 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8SW12DD	Systeml. PJERE Strahler 8W/DC48V 700mA DALI 2700K 502Nlm 36° schwarz LED 8W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 502 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8SW32	Systeml. PJERE Pendelleuchte 8W/DC48V 700mA 2700K 519Nlm 36° schwarz LED 8W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 2700K, 519 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Pendelleuchte Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, H= 300mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8SW32DD	Systeml. PJERE Pendelleuchte 8W/DC48V 700mA DALI 2700K 519Nlm 36° schwarz LED 8W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 2700K, 541 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Pendelleuchte DALI Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, H= 300mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8WW12	Systeml. PJERE LED Strahler 8W/DC48V DC700mA 3000K 522Nlm 36° schwarz LED 8W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 3000K, 522 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8WW12-1	Systeml. PJERE LED Strahler 8W/DC48V DC700mA 3000K 522Nlm 36° weiß LED 8W DC48V, DC700mA Lichtfarbe: 3000K, 522 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8WW12-1DD	Systeml. PJERE Strahler 8W/DC48V 700mA DALI 3000K 522Nlm 36° weiß LED 8W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 3000K, 522 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter
51-PJR-8WW12DD	Systeml. PJERE Strahler 8W/DC48V 700mA DALI 3000K 522Nlm 36° schwarz LED 8W DC48V, DC700mA DALI Lichtfarbe: 3000K, 522 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PMMA, PJERE Strahler DALI Abstrahlwinkel: 36°, Maße: ø= 30mm, L= 112mm IP20, 3 Jahre, exkl. Konverter

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at