


# PROFREEL LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Lichtkanäle

Produktdatenblatt



- Profil aus Aluminium für variable Anwendung (Aufbau, Pendel, Einbau)
- Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeit, Teile werden extra geliefert
- Abhängung und Zusammenbau muss Vorort passieren
- Treiber passt ins Profil
- LED Strips für Klebmontage L= 5000mm (teilbar alle 50mm)
- Ra>90
- kompatibel mit allen 24V Strips
- Farben: weiß , schwarz
- OPTION LED-Strips: 2700K, 4000K, 5000K

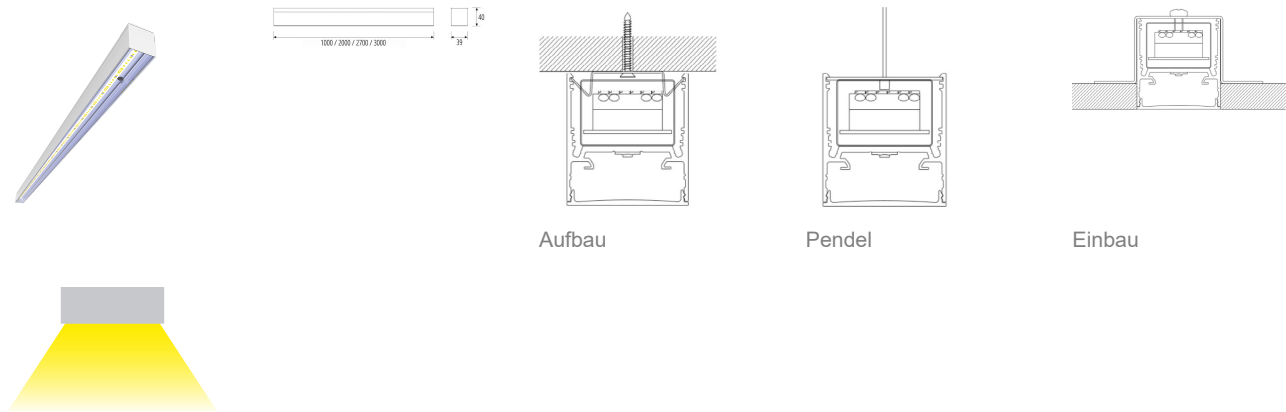

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-83AA1000B	Lichtkanal PROFREEL weiß L=1000mm	weiß, Maße: L= 1000mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,
66-83AA1000C8	Lichtkanal PROFREEL schwarz L=1000mm	schwarz, Maße: L= 1000mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,
66-83AA2000B	Lichtkanal PROFREEL weiß L=2000mm	weiß, Maße: L= 2000mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,
66-83AA2000C8	Lichtkanal PROFREEL schwarz L=2000mm	schwarz, Maße: L= 2000mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# PROFREEL LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Lichtkanäle

Produktdatenblatt

66-83AA2700B	Lichtkanal PROFREEL weiß L=2700mm	weiß, Maße: L= 2700mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,
66-83AA2700C8	Lichtkanal PROFREEL schwarz L=2700mm	schwarz, Maße: L= 2700mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,
66-83AA3000B	Lichtkanal PROFREEL weiß L=3000mm	weiß, Maße: L= 3000mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,
66-83AA3000C8	Lichtkanal PROFREEL schwarz L=3000mm	schwarz, Maße: L= 3000mm x B= 39mm x H= 40mm IP40, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
66-83SL10K3	LED Strip 10W/m 24V 3000K 880BIm/m L=5000mm
66-83SL15K3	LED Strip 15W/m 24V 3000K 1320BIm/m L=5000mm
66-83SL20K3	LED Strip 20W/m 24V 3000K 1760BIm/m L=5000mm
66-83SL24K3	LED Strip 24W/m 24V 3000K 2160BIm/m L=5000mm
66-83SL24TW	LED Strip tunable white 24W/m 24V 2700K-6500K 2240BIm/m L=5000mm
66-83SL24DTW	LED Strip dimm to warm 24W/m 24V 1800K-3000K 2160BIm/m L=5000mm
66-83SL17RGW	LED Strip RGBW 17W/m 24V RGBW 1170BIm/m L=5000mm
66-83AA165PB	Kabeleinspeisung mit Kabelbox und 5-poligem Kabel L=2000mm weiß
66-83AA165PC8	Kabeleinspeisung mit Kabelbox und 5-poligem Kabel L=2000mm schwarz
66-83AA16B	Kabeleinspeisung mit Kabelbox und 3-poligem Kabel L=2000mm weiß
66-83AA16C8	Kabeleinspeisung mit Kabelbox und 3-poligem Kabel L=2000mm schwarz
66-83IN1000	Abdeckung Kunststoff indirekt für PROFREEL L=1200mm
66-83PG1000	Abdeckung opal direkt für PROFREEL LED UGR<22 L=1000mm
66-83PG2000	Abdeckung opal direkt für PROFREEL LED UGR<22 L=2000mm
66-83PG3000	Abdeckung opal direkt für PROFREEL LED UGR<22 L=3000mm
66-83AA09B	Endkappenset 2 Stk. für PROFREEL weiß
66-83AA09C8	Endkappenset 2 Stk. für PROFREEL schwarz
66-83AA11	Linearverbinder für PROFREEL
66-83AA13	Abhängeset für PROFREEL Kabellänge 1500mm
66-83AA1330	Abhängeset für PROFREEL Kabellänge 3000mm
66-83SC10000	Abdeckung opal direkt zu PROFREEL LED UGR<22 in Rolle L=10000mm
66-83AA14	Clips für Deckenmontage zu PROFREEL
66-83AA17	Einbauwinkelset für Deckeneinbaumontage zu PROFREEL
66-83CLD1000	Abdeckung UGR<16 direkt zu PROFREEL L=1000mm
66-83CLD3000	Abdeckung UGR<16 direkt zu PROFREEL L=3000mm
66-83CLD2000	Abdeckung UGR<16 direkt zu PROFREEL L=2000mm
66-83CLD10000	Abdeckung UGR<16 direkt zu PROFREEL in Rolle L=10000mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# PROFREEL LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Lichtkanäle

Produktdatenblatt

66-83LC10024

Treiber 100W/24V zu PROFREEL für Profilmontage

66-83LC10024D

Treiber 100W/24V zu PROFREEL für Profilmontage DALI dimmbar

66-83LC6024

Treiber 60W/24V zu PROFREEL für Profilmontage

66-83LC6024D

Treiber 60W/24V zu PROFREEL für Profilmontage DALI