


# RECO LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus ABS-Kunststoff und Polycarbonat PC
- Diffusor aus Polycarbonat PC frosted
- direktes Sonnenlicht vermeiden (Außenbereich)
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Treiber
- SMD 2835, Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, anthrazit

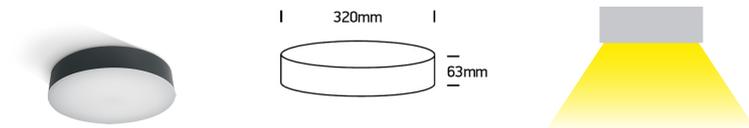

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-67390/AN/C	Wand-/Deckenl. RECO LED 21W 230V 4000K 1300Nlm anthrazit Ø=320mm LED 21W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1300 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Polycarbonat PC frosted, Maße: Ø= 320mm x H= 63mm IP65, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67390/AN/W	Wand-/Deckenl. RECO LED 21W 230V 3000K 1300Nlm anthrazit Ø=320mm LED 21W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1300 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Polycarbonat PC frosted, Maße: Ø= 320mm x H= 63mm IP65, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67390/W/C	Wand-/Deckenl. RECO LED 21W 230V 4000K 1300Nlm weiß Ø=320mm LED 21W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC frosted, Maße: Ø= 320mm x H= 63mm IP65, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67390/W/W	Wand-/Deckenl. RECO LED 21W 230V 3000K 1300Nlm weiß Ø=320mm LED 21W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC frosted, Maße: Ø= 320mm x H= 63mm IP65, 2 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at