









SURROUND D + D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

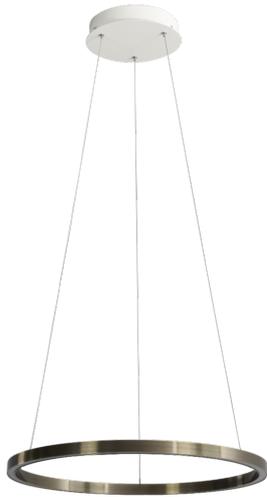

- Profil aus Aluminium
- Abdeckung aus PMMA
- Ra>80
- inkl. Treiber TRIAC dimmbar (im Baldachin verbaut)
- inkl. Seilabhängung L= 3000mm (kürzbar)
- Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K
- Farben: weiß, schwarz, Messing gebürstet
- OPTION: DALI, Version mit 3 Ringen



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
51-SDR-100WW2D	Hängel. SURROUND D 95W/230V 3000K 3054Nlm schwarz matt Ø 2000mm, H=30mm LED 95W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3054 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz matt, PMMA, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: D=2000mm, H=30mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

SURROUND D + D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

51-SDR-72WW2D	Hängell. SURROUND D 60W/230V 3000K 1929Nlm schwarz matt Ø 1200mm, H=25mm LED 60W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1929 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz matt, PMMA, direkt Abstrahlwinkel: direkt, Maße: D=1200mm, H=25mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-50SW1D	Hängel. SURROUND D/I 57W/230V 2700K 3344Nlm weiß Ø 600mm, H= 40mm LED 57W 230V Lichtfarbe: 2700K, 3344 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=600mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-50SW4D	Hängel. SURROUND D/I 57W/230V 2700K 3344Nlm Messing geb. Ø 600mm, H= 40mm LED 57W 230V Lichtfarbe: 2700K, 3344 Nlm CRI: Ra>80,	Messing, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=600mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-50WW1D	Hängel. SURROUND D/I 57W/230V 3000K 3484Nlm weiß Ø 600mm, H= 40mm LED 57W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3484 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=600mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-50WW4D	Hängel. SURROUND D/I 57W/230V 3000K 3484Nlm Messing geb. Ø 600mm, H= 40mm LED 57W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3484 Nlm CRI: Ra>80,	Messing, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=600mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-92SW1D	Hängel. SURROUND D/I 92W/230V 2700K 5848Nlm weiß Ø 1200mm, H=40mm LED 92W 230V Lichtfarbe: 2700K, 5848 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=1200mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-92SW4D	Hängel. SURROUND D/I 92W/230V 2700K 5848Nlm Messing geb. Ø 1200mm, H= 40mm LED 92W 230V Lichtfarbe: 2700K, 5848 Nlm CRI: Ra>80,	Messing, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=1200mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-92WW1D	Hängel. SURROUND D/I 92W/230V 3000K 6092Nlm weiß Ø 1200mm, H=40mm LED 92W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6092 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=1200mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-SUDR-92WW4D	Hängel. SURROUND D/I 92W/230V 3000K 6092Nlm Messing geb. Ø 1200mm, H= 40mm LED 92W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6092 Nlm CRI: Ra>80,	Messing, PMMA, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: direkt/indirekt, Maße: D=1200mm, H=40mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at