

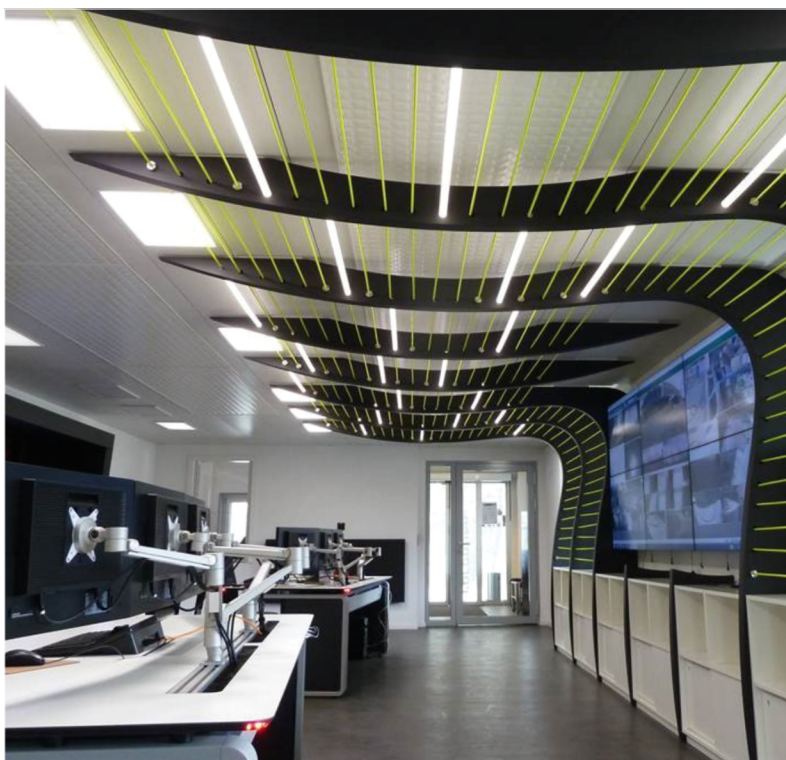
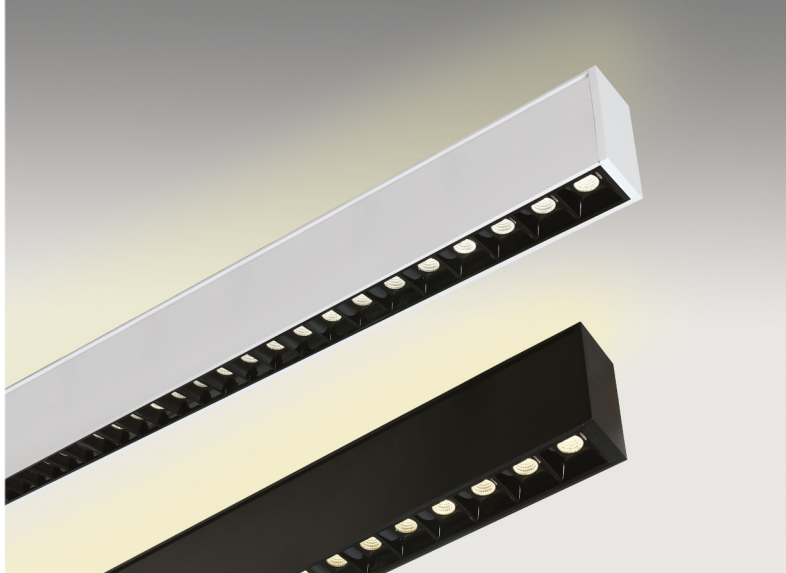



Gültigkeit 1.3. - 31.5.2023

www.elux-licht.at



ELUX
XTREM



2023

LEUCHTENshop

by elux

Feuchtraumleuchte LINO M/L LED

IP66 CE



- Leuchtengehäuse aus Polycarbonat PC
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Treiber
- inkl. 3 Stk. Montageclips
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: weiß




inkl. 3 Stk. Montageclips

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	L mm	Brutto
54-38130LB/C	• LINO M LED	30W 230V	4000K 3450Nlm	weiß	L= 1210	45,40
54-38150LB/C	• LINO L LED	50W 230V	4000K 5750Nlm	weiß	L= 1510	58,00



1210mm

LINO M




1510mm

LINO L




Feuchtraum-/Wannenleuchte PAC-D 2 M/L LED

IP65 CE

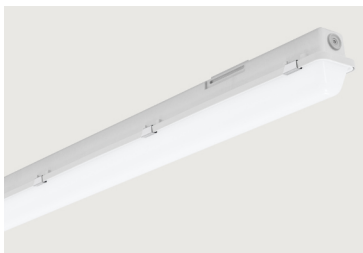



- Wanne aus UV-beständigem PMMA
- Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester
- Multilumen-Funktion per DIP Switch einstellbar
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einclipsbar)
- Entspricht den Vorgaben internationaler Standards (HACCP) der Lebensmittelindustrie
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: hellgrau

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	L mm	Netto
20-6324 1350	• PAC-D 2 M LED	19/33W 230V	4000K 2800/4600Nlm	hellgrau	L= 1220	70,00
20-6324 1550	• PAC-D 2 L LED	25/43W 230V	4000K 3700/5900Nlm	hellgrau	L= 1520	78,00




Wand-/Deckenleuchte NOVA S LED

IP40 CE

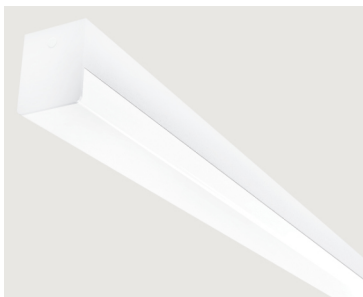

- Gehäuse aus Stahlblech
- Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
- Lumenoutput per Dip Switch einstellbar
- inkl. Treiber
- flimmerfrei
- MacAdam 3
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	L mm	statt	Brutto
85-NOVA S 18/830W	• NOVA S LED	18W 230V	3000K 1200-2200-4200Nlm	weiß	L= 585	84,80	66,00
85-NOVA S 18/840W	• NOVA S LED	18W 230V	4000K 1340-2340-4340Nlm	weiß	L= 585	84,80	66,00
85-NOVA S 18/830B	• NOVA S LED	18W 230V	3000K 1200-2200-4200Nlm	schwarz	L= 585	84,80	66,00
85-NOVA S 18/840B	• NOVA S LED	18W 230V	4000K 1340-2340-4340Nlm	schwarz	L= 585	84,80	66,00
85-NOVA S 35/830W	• NOVA S LED	35W 230V	3000K 3380-4380-6380Nlm	weiß	L= 1145	97,40	76,00
85-NOVA S 35/840W	• NOVA S LED	35W 230V	4000K 3600-4600-6600Nlm	weiß	L= 1145	97,40	76,00
85-NOVA S 35/830B	• NOVA S LED	35W 230V	3000K 3380-4380-6380Nlm	schwarz	L= 1145	97,40	76,00
85-NOVA S 35/840B	• NOVA S LED	35W 230V	4000K 3600-4600-6600Nlm	schwarz	L= 1145	97,40	76,00
85-NOVA S 43/830W	• NOVA S LED	43W 230V	3000K 4100-5100-7100Nlm	weiß	L= 1425	111,60	90,00
85-NOVA S 43/840W	• NOVA S LED	43W 230V	4000K 4600-5600-7600Nlm	weiß	L= 1425	111,60	90,00
85-NOVA S 43/830B	• NOVA S LED	43W 230V	3000K 4100-5100-7100Nlm	schwarz	L= 1425	111,60	90,00
85-NOVA S 43/840B	• NOVA S LED	43W 230V	4000K 4600-5600-7600Nlm	schwarz	L= 1425	111,60	90,00
R-SX 99-925-R	• Seilabhängung 1 Stk.				L= 1500	12,20	10,20



Dip Switch Funktion


Einlege-/Einbauleuchte ABSENT ESSENTIAL DPL LED

IP40 CE 5J



- Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxidpulverbeschichtung
- Diffusor mit Diamond Prism LED Technologie
- Bildschirmtauglich UGR<19
- inkl. Treiber
- Ra>90
- MacAdam 3
- für die Einbauvariante müssen die Montageclips separat bestellt werden
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: weiß

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	Brutto
66-41DPL36L490EDB	• ABSENT ESSENTIAL DPL LED	36W 230V	4000K 3450Nlm	weiß	77,80
66-41AA17E	• Montageclips 4 Stk.				9,80



Einbaustrahler EA 1 GU10



IP20 CE 5J



- Gehäuse aus Aluminium
- dreh- und schwenkbar
- inkl. Fassung GU10
- inkl. Anschlusskabel L=150mm
- Farben: weiß, schwarz, Alu, Messing gebürstet
- DA= Ø 68mm, ET= 120mm




Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Farbe	statt	Brutto
54-11105A1/W	• EA 1 GU10	max. 50W 230V	weiß	16,60	11,80
54-11105A1/B	• EA 1 GU10	max. 50W 230V	schwarz	16,60	11,80
54-11105A1/AL	• EA 1 GU10	max. 50W 230V	Alu	16,60	11,80
54-11105A1/BBS	• EA 1 GU10	max. 50W 230V	Messing gebürstet	20,20	11,80




Einbaudownlight RATINO S/M/L/XL LED

IP44 CE 3J



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bildschirmtauglich UGR<19
- inkl. Treiber 180mA (7W), 300mA (13W), 550mA (20W), 700mA (30W)
- SMD 2835
- Ra>80
- Lichtfarben umschaltbar: warm white 3000K, cool white 4000K, daylight 6000K
- Farbe: weiß
- DA= Ø 70mm, ET= 60mm (RATINO S), DA= Ø 120mm, ET= 70mm (RATINO M)
- DA= Ø 170mm, ET= 75mm (RATINO L), DA= Ø 210mm, ET= 80mm (RATINO XL)

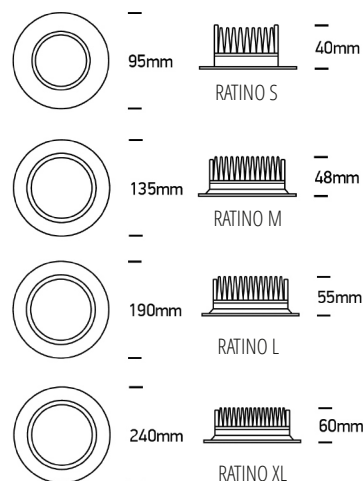

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	statt	Brutto
54-10107UV/W	• RATINO S LED	7W 230V	3000K - 4000K - 6000K 525Nlm	weiß	23,80	17,80
54-10113UV/W	• RATINO M LED	13W 230V	3000K - 4000K - 6000K 975Nlm	weiß	36,20	29,80
54-10120UV/W	• RATINO L LED	20W 230V	3000K - 4000K - 6000K 1500Nlm	weiß	56,20	43,80
54-10130UV/W	• RATINO XL LED	30W 230V	3000K - 4000K - 6000K 2250Nlm	weiß	67,00	49,80



CCT einstellbare Lichtfarben

Deckenleuchte MANISA S/M/L/XL LED

IP20  



- Gehäuse aus Metall
- Abdeckung aus Acryl PMMA
- inkl. Treiber
- SMD 2835
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	statt	Brutto
54-62026A/W	• MANISA S LED	15W 230V	3000K 1050Nlm	weiß	40,00	27,80
54-62026B/W	• MANISA M LED	24W 230V	3000K 1700Nlm	weiß	53,60	39,80
54-62026C/W	• MANISA L LED	30W 230V	3000K 2150Nlm	weiß	70,80	53,80
54-62026D/W/W	• MANISA XL LED	50W 230V	3000K 3750Nlm	weiß	93,40	73,80
54-62026D/W/C	• MANISA XL LED	50W 230V	4000K 3750Nlm	weiß	93,40	73,80





Wand-/Deckenleuchte EDGE R LED

IP54  





- Gehäuse aus Polycarbonat PC
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
- schlagfest
- gleichmäßige Lichtverteilung
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farbe: signalweiß (RAL 9003)

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	statt	Brutto
37-EDRE12/WH/3000	• EDGE R LED	12W 230V	3000K 1295Nlm	weiß	83,00	65,80

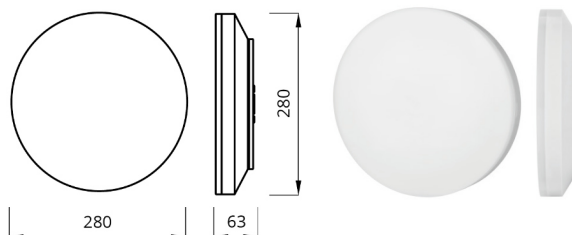

Hängeleuchte BALU D/I LED

IP20   




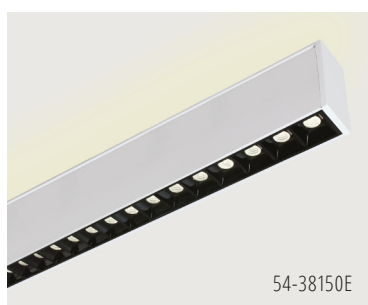


- Gehäuse aus Aluminium
- UGR<17
- D/I Version 1000mA + 500mA
- SMD 3030, Ra>80 bei LED Linsen
- inkl. 2 Stk. Montageclips und 2 Stk. Verbinder
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz



2 Stk. Montageclips +
2 Stk. Verbinder

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	statt	Brutto
54-38150BU/B/W	□ BALU 48 LED	40W + 20W 230V	3000K 3800Nlm/1800Nlm	schwarz	297,60	222,00
54-38150BU/B/C	□ BALU 48 LED	40W + 20W 230V	4000K 3800Nlm/1800Nlm	schwarz	297,60	222,00
54-38150BU/W/W	□ BALU 48 LED	40W + 20W 230V	3000K 3800Nlm/1800Nlm	weiß	297,60	222,00
54-38150BU/W/C	□ BALU 48 LED	40W + 20W 230V	4000K 3800Nlm/1800Nlm	weiß	297,60	222,00
54-38150E/B	□ Leerprofil inkl. Abd.			schwarz	64,80	54,00
54-38150E/W	□ Leerprofil inkl. Abd.			weiß	64,80	54,00
54-050170C/B	□ Eckverbinder			schwarz	64,80	54,00
54-050170C/W	□ Eckverbinder			weiß	64,80	54,00
54-050170	□ Seilabhängeset				36,00	30,00




54-050170C



54-050170

Deckenleuchte PALE S/M LED

IP20 CE




- Gehäuse aus Aluminium
- inkl. Treiber
- SMD 2835
- Ra>80
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farbe: weiß

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	statt	Brutto
54-12107LD/W/W	• PALE S LED	7W 230V	3000K 600Nlm	weiß	50,80	39,80
54-12115LD/W/W	• PALE M LED	15W 230V	3000K 1280Nlm	weiß	66,80	51,80




Spiegelleuchte JESOLO LED

IP44 CE

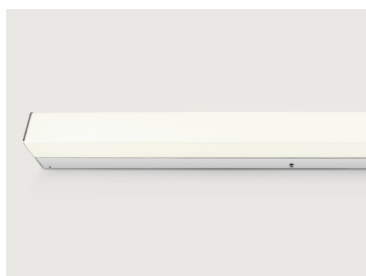


- Gehäuse aus Aluminium
- Diffusor eckig aus Polycarbonat PC
- SMD 2835
- Ra>80
- inkl. Treiber 130mA
- Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: Chrom

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	L mm	statt	Brutto
54-38114M/EW	• JESOLO LED	15W 230V	2700K 1200Nlm	Chrom	L= 600	82,80	63,00
54-38114M/W	• JESOLO LED	15W 230V	3000K 1200Nlm	Chrom	L= 600	82,80	63,00
54-38114M/C	• JESOLO LED	15W 230V	4000K 1200Nlm	Chrom	L= 600	82,80	63,00




54-38114M/C






Hallenspiegelleuchte ENES S/M/L LED

IP65 CE 5J



- Gehäuse aus Aluminium
- SMD 2835
- Ra>80
- inkl. Treiber 1-10V dimmbar
- inkl. Anschlusskabel L= 400mm
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: schwarz

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	statt	Brutto
54-63100N/C	• ENES S LED	100W 230V	4000K 13000Nlm	schwarz	215,00	158,00
54-63150N/C	• ENES M LED	150W 230V	4000K 19500Nlm	schwarz	283,20	198,00
54-63200N/C	• ENES L LED	200W 230V	4000K 26000Nlm	schwarz	328,80	238,00



LED Strip 7830 RGB/RGBW INDOOR 24V

IP20 CE 5J



- Rolle zu 5m
- RGB: 14,4W/m, SMD 5050, 60LEDs/m
- RGBW: 19,2W/m, SMD 5050, 60LEDs/m
- alle 100mm kürzbar
- LED Strip selbstklebend
- Ra>90
- Treiber ist separat zu bestellen
- 7830/RGB: steuerbar mit 54-20034
- 7830/RGBW: steuerbar mit 54-20036)
- Lichtfarben: RGB, warm white 3000K



Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	L mm	statt	Brutto
54-7830/RGB	• LED Strip 7830 RGB INDOOR	14,4W/m 24V DC	RGB	L= 5000	90,00	69,80
54-7830/RGBW	• LED Strip 7830 RGBW INDOOR	19,2W/m 24V DC	RGBW + 3000K (4,8W/m)	L= 5000	126,00	97,80

RGB 10mm RGBW 12mm

LED Treiber 60W/100W/150W 24V DC

IP20 CE 5J



- Gehäuse aus Kunststoff

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	statt	Brutto
54-89060VL	• LED Treiber	60W/230V 24V DC	66,00	53,00
54-89100VL	• LED Treiber	100W/230V 24V DC	81,00	63,80
54-89150VL	• LED Treiber	150W/230V 24V DC	99,00	83,80




Wandleuchte EDD D/I GU10

IP65 CE 3J




- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus klarem Glas
- ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
- Farben: weiß, grau, anthrazit, schwarz

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Farbe	statt	Brutto
54-67426A/W	• EDD D/I GU10	max. 2x 7W	weiß	60,40	47,80
54-67426A/G	• EDD D/I GU10	max. 2x 7W	grau	60,40	47,80
54-67426A/AN	• EDD D/I GU10	max. 2x 7W	anthrazit	60,40	47,80
54-67426A/B	• EDD D/I GU10	max. 2x 7W	schwarz	60,40	47,80



54-67426A/W




54-67426A/G




54-67426A/AN

LED 6W GU10 standard/dimmbar





- COB LED, Ra>80
- TRIAC dimmbar
- Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K



Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	Farbe	statt	Brutto
54-7306CG/EW	• LED GU10 standard	6W 230V	2700K 480lm	weiß	8,60	6,40
54-7306CG/W	• LED GU10 standard	6W 230V	3000K 500lm	weiß	8,60	6,40
54-7306CG/C	• LED GU10 standard	6W 230V	4000K 520lm	weiß	8,60	6,40
54-7306CGD/EW	• LED GU10 dimmbar	6W 230V	2700K 480lm	weiß	14,00	9,80
54-7306CGD/W	• LED GU10 dimmbar	6W 230V	3000K 500lm	weiß	14,00	9,80
54-7306CGD/C	• LED GU10 dimmbar	6W 230V	4000K 520lm	weiß	14,00	9,80


Pollerleuchte FAMOSA E27

IP54 CE

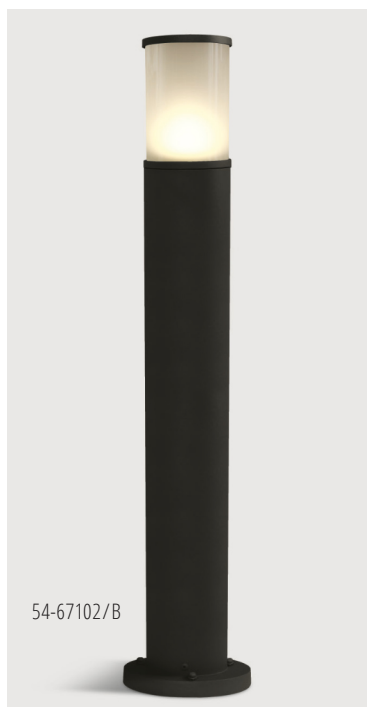

- Gehäuse aus Druckguss
- Diffusor aus opalem Glas
- ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
- zur Dübelmontage im festen Fundament
- Farben: silbergrau mit rauher Oberfläche, anthrazit, braun, schwarz

Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Farbe	statt	Brutto
54-67102/G	• FAMOSA PL E27	max. 1x 20W	grau	119,80	93,80
54-67102/AN	• FAMOSA PL E27	max. 1x 20W	anthrazit	119,80	93,80
54-67102/BR	• FAMOSA PL E27	max. 1x 20W	braun	119,80	93,80
54-67102/B	• FAMOSA PL E27	max. 1x 20W	schwarz	119,80	93,80



54-67102/G


54-67102/AN

54-67102/BR

LED CLASSIC 10,5W E27 standard/dimmbar



- SMD LED, Ra>80
- matt
- TRIAC dimmbar
- Lichtfarbe: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K




Art. Nr.	Bezeichnung	Watt	Kelvin/Lumen	statt	Brutto
54-9G12B/EW/E	• LED CLASSIC E27 standard	10,5W 230V	2700K 850Nlm	2,80	1,90
54-9G12B/W/E	• LED CLASSIC E27 standard	10,5W 230V	3000K 880Nlm	2,80	1,90
54-9G12B/C/E	• LED CLASSIC E27 standard	10,5W 230V	4000K 900Nlm	2,80	1,90
54-9G12BD/EW/E	• LED CLASSIC E27 dimmbar	10,5W 230V	2700K 850Nlm	6,80	5,00

Notlicht EXIT S LED





- Gehäuse aus Polycarbonat PC
- Abdeckung aus transparentem Polycarbonat PC
- inkl. Universalspikogramm
- Bereitschaft oder Dauer (umschaltbar auf Bereitschaft)
- Schutzklasse II, Temp. 0 bis +40°C
- Erkennungsweite 20m
- Wand-/Deckenmontage (doppelseitig siehe Zubehör) oder Deckeneinbau
- Standard Typ C: 1h oder 3h Ni-Cd 3,6V Batterie - Ladebetrieb 24h - 2 Jahre Garantie
- Farbe: weiß

IP65 CE



L1 = Distanz von Wand zu Licht 1
L2 = Distanz zwischen Licht 1 und Licht 2
h = Höhe bis Plafond



ETS 1W (130lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,0	8,0
3,00	3,5	9,0
3,50	4,0	10,0
4,00	3,5	10,5
4,50	3,5	11,0
5,00	3,5	12,0
6,00	3,5	12,5
5,00	3,5	12,0
6,00	3,5	12,5

Einzelne Preisänderungen bei entsprechenden Lieferantenpreisänderungen auch ohne weitere Mitteilung vorbehalten. Angebote freibleibend. Druckfehler vorbehalten. Abbildungen teilweise ähnlich. Die angeführten Preise verstehen sich in Euro Brutto exklusive MwSt., Zwischenverkauf vorbehalten.

